

Cronotermostato Wi-Fi

Art. 9051



100% MADE IN ITALY 

Utilizzo

Il cronotermostato da parete touch-screen con funzione Wi-Fi Pintossi + C permette la programmazione settimanale della temperatura nell'ambiente nel quale viene installato. Questi cronotermostati sono utilizzabili sia per il riscaldamento (modalità inverno) che raffrescamento (modalità estate).

La regolazione della temperatura è di tipo on/off (con differenziale impostabile) o proporzionale.

La tastiera può essere bloccata tramite password per impedire modifiche da persone non autorizzate.

La app gratuita, scaricabile da Appstore o Google Play, ne permette la programmazione e il controllo da smart-phone o tablet.



Il dispositivo è compatibile con Google Home o Amazon Alexa.

La versione in radiofrequenza permette il collegamento e la regolazione da remoto dei cronotermostati da radiatore art.140 installati sui vari corpi scaldanti da comandare.


La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (LVD) - 2014/30/UE (EMCD) è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: CEI EN 60730-2-7 - CEI EN 60730-2-9

Classificazione secondo il punto 6 della Comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione Europea: classe IV

Caratteristiche tecniche

Funzionamento:	3 livelli di temperatura: T1 - T2 - T3
Alimentazione:	V AC 230V
Temp. di funzionamento:	0 ÷ 50 °C
Programmazione:	Settimanale (oraria)
Campo di regolazione:	2 - 50°C
Modalità:	Invernale - estivo
Portata relè a 250 V AC:	5A
Display:	LCD
Montaggio:	Parete/Scatola

Dimensioni

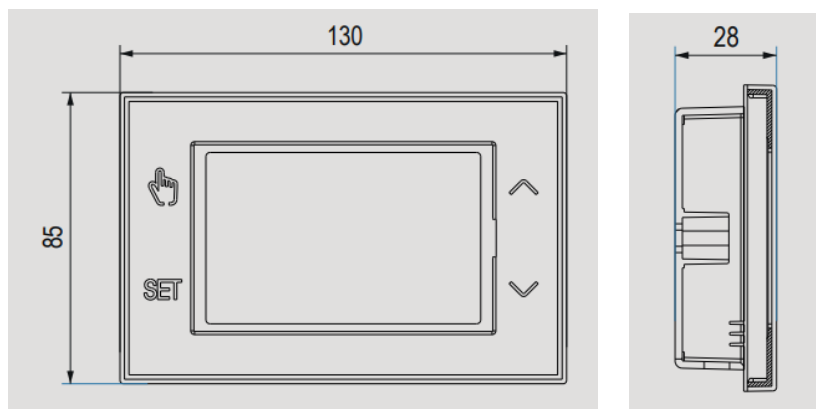

Schema di collegamento

