Cronotermostato per radiatore WIFI

Art. 140

100% MADE IN ITALY

Utilizzo

Cronotermostato elettronico WIFI con programmazione settimanale e installazione sulle valvole termostatiche per la regolazione della temperatura ambiente.
La testina WIFI art. 140 è in grado di mantenere, in modo completamente autonomo, le temperature di comfort prefissate secondo programmi giornaliero/settimanali predefiniti o liberamente programmabili dall'utente. L'otturatore agisce sulla valvola, determinandone l'apertura anche parziale in funzione della differenza tra la temperatura impostata e quella rilevata.
Classificazione secondo il punto 6 della Comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione Europea: classe IV.
La **app gratuita**, scaricabile da Appstore o Google Play, ne permette la programmazione e il controllo da **smart-phone** o **tablet**. Il dispositivo è compatibile con **Google Home** o **Amazon Alexa**.L'attacco è compatibile con tutte le valvole termostatiche Pintossi grazie allo specifico adattatore incluso ed anche con tutte le valvole termostatiche con filetto 30x1,5.

Caratteristiche tecniche

Funzionamento:	Automatico e manuale
Alimentazione:	2 batterie 1,5 V (tipo AA)
Temp. di funzionamento:	0 ÷ 50 °C
Grado di protezione:	IP 30

Ingombri

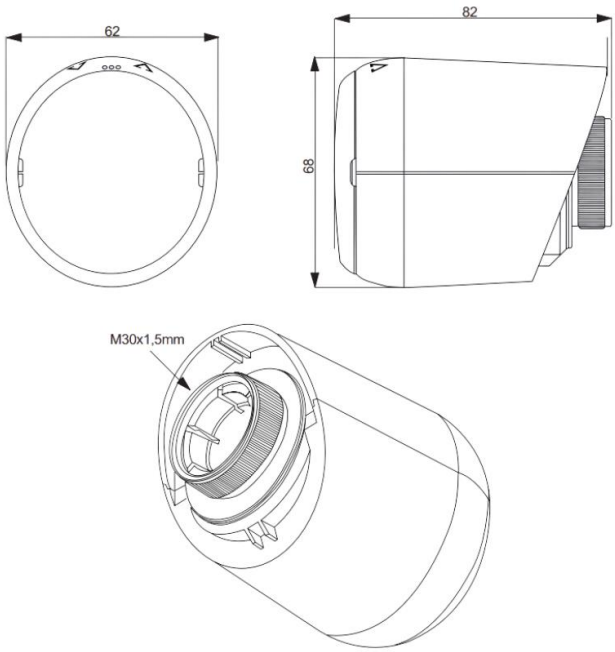

Installazione

Il cronotermostato può essere installato su ogni tipo di valvola termostatica Pintossi+C grazie all'utilizzo dell'adattatore incluso, senza necessità di interrompere il circuito di riscaldamento.
Per installare il cronotermostato seguire i seguenti passi:

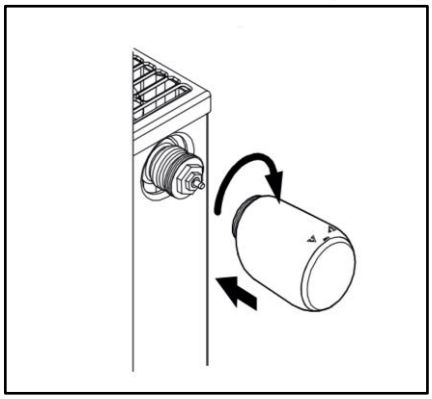

1. Svitare il cappuccio di protezione della valvola termostatica;
2. Inserire l'adattatore nell'anello di accoppiamento;
3. Avvitare l'anello di accoppiamento completo di adattatore sul filetto della valvola termostatica Pintossi+C;
4. Inserire il cronotermostato sull'anello di accoppiamento finché non si sente il click a conferma dell'avvenuto aggancio.
5. In caso di valvole termostatica con filetto 30x1,5 l'anello di accoppiamento può essere avvitato direttamente sulla valvola senza l'uso dell'adattatore Pintossi+C

Attenzione: non applicare sforzi eccessivi nel fissaggio del cronotermostato sull'anello di accoppiamento.

Gestione tramite app

Il dispositivo è dotato di un modulo Wi-Fi integrato che gli permette di collegarsi direttamente al router domestico. In questo modo può comunicare con l'app anche a distanza, garantendo il pieno controllo da qualunque luogo. Attraverso l'app si possono gestire in maniera semplice e personalizzata uno o più dispositivi installati nell'abitazione, regolando da remoto la temperatura ideale per ogni ambiente.

Le principali funzioni disponibili includono:

- Creazione delle stanze della casa all'interno dell'app
- Assegnazione dei dispositivi alle stanze in base alla loro posizione
- Programmazione personalizzata per ogni ambiente
- Impostazione di programmi "vacanza" dedicati
- Attivazione della funzione *blocco tastiera Plus*
- Attivazione e gestione della modalità *finestra aperta*