

Valvole a sfera MM

Art. 5771



100% MADE IN ITALY 

Utilizzo Le valvole a sfera per acqua potabile Pintossi + C sono la soluzione perfetta per essere utilizzate negli impianti con acqua per uso sanitario dove la normativa richiede un prodotto certificato.
Le valvole sono **approvate DVGW**, seguendo le prescrizioni della norma W570-1 EN13828.
Finitura ottone giallo


Caratteristiche tecniche

Fluidi:	Acqua o soluzioni giolate
Glicole max:	30%
Temperatura max d'esercizio:	120°C
Pressione max d'esercizio:	20 bar

Materiali

Corpi:	Ottone CW617N
Manicotto:	Ottone CW617N
Sfera:	Ottone CW617N
Guarnizioni:	EPDM
Seggio	PTFE
Maniglia farfalla:	Fibra di vetro

Dimensioni

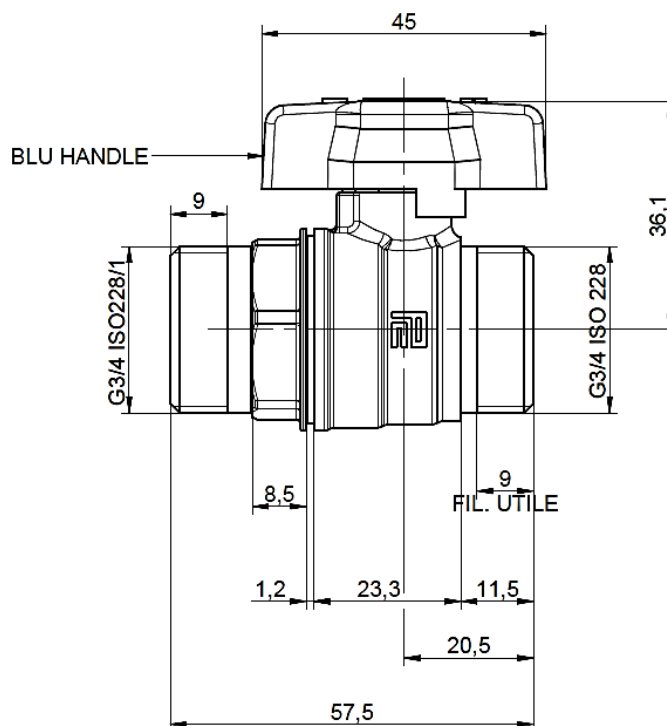

Caratteristiche del fluido

La Norma di riferimento per il trattamento del fluido convettore nei sistemi di riscaldamento è la UNI 8065:2019 che regola i parametri che devono essere osservati per evitare fenomeni di corrosione e formazione di calcare.

Al fine di concedere la garanzia su un prodotto, le caratteristiche del fluido devono ottemperare alla regolamentazione nel paese di riferimento o per lo meno essere non inferiori a quelle prescritte dalla suddetta Norma UNI 8065:2019.

In particolare gli standard minimi necessari, ma non sufficiente che devono essere soddisfatti sono i seguenti:

Aspetto del fluido: Limpido

PH: Compreso tra 7 e 8

Ferro (FE): < 0,5 mg/kg (< 0,1 mg/kg per il vapore)

Rame (CU): < 0,1 mg/kg (< 0,05 mg/kg per il vapore)

Antigelo: Glicole propilenico

Condizionante: Come da prescrizioni del produttore

In ogni caso quando vengono utilizzati liquidi antigelo e soluzioni condizionanti, è richiesto il controllo e la verifica della compatibilità tra queste sostanze e i materiali di costruzione indicati dalle schede tecniche Pintossi + C.